

**Umbau von Tennenplatz in Kunstrasenplatz** 


Projekt Neustadt/ Sa.

GSF 6.800 m<sup>2</sup>


Jahr 2013



Gesamtaufbau mit ProPlay<sup>SP</sup>23D und wasserundurchlässiger Folie

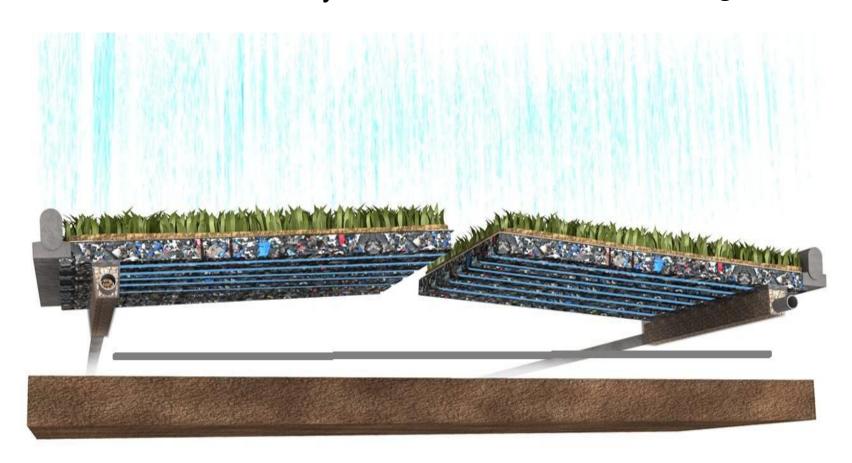



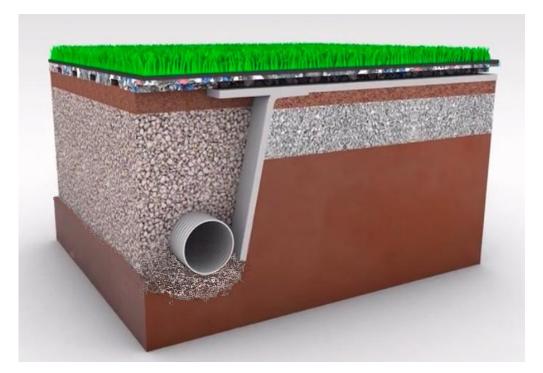

#### ProPlay<sup>SP</sup>23D

**Elastikschicht** 

**Drainage** 

**Frostschutz** 









#### Überarbeitung des vorhandenen Tennenbelages



Alter Tennenplatz - Schleifscheibe -



Abtrag der Dynamischen Tragschicht



Neue Borde setzen Pflasterarbeiten





Auftrag von Mineralgemisch für Satteldachgefälle







Einbau der Drainage am Spielfeldrand









Herstellen von Feinplanum





#### Installation von ProPlay<sup>SP</sup>23D




Materiallieferung - Folie und ProPlaySP23D





Einbau der wasserundurchlässigen Folie

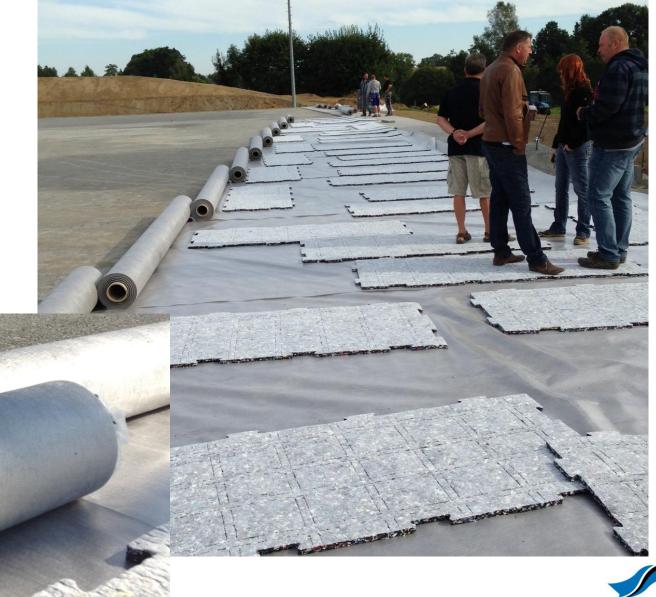



Einbau von ProPlaySP23D











Befahren der Fläche mit Radlader jederzeit möglich







Fertigstellung der gesamten Fläche







# Verlegung von Kunstrasen mit Sand-/Gummi Verfüllung



Auslegen der Kunstrasenbahnen



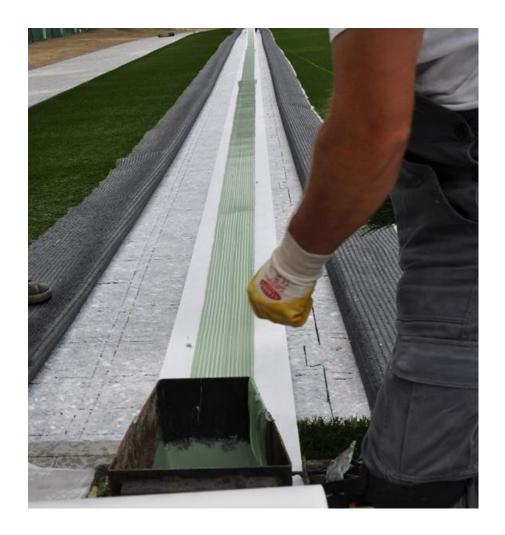

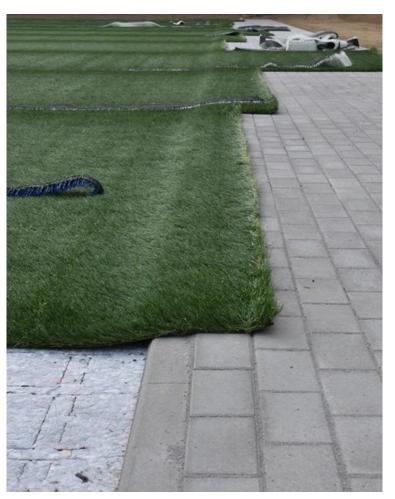

Verklebung der Bahnen und Linierung





S C H M I T Z

Verfüllung mit Sand



Verfüllung mit Gummigranulat und Fertigstellung







Neuer Kunstrasenplatz





Kunstrasenplatzeinweihung des SSV Neustadt/ Sa.



#### **Schmitz Foam Products**

Head office:
Produktieweg 6
6045 JC Roermond
The Netherlands

t: +31 4754 370270

e:sales@schmitzfoam.com

www.schmitzfoam.com



Vertriebsbüro Deutschland / German office

01445 Radebeul, Altkötzschenbroda 65 Deutschland Vertriebsleiter Kai Wasmund

0351 862 84 353 Büro 0351 862 84 354 Fax 0151 646 13 678 Mobil

k.wasmund@schmitzfoam.com www.schmitzfoam.com/de